

DAIWA GIII




GIII TRAJECTORY CONTROL SYSTEM

- 取扱説明書 -

◆はじめに◆

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
GIIIクラブに採用したGIIIトラジェクトリーコントロールシステム(GTCS)は、スイングに適したチューニングを行うことができ、より大きな飛距離や正確性の高いショットを提供します。
調整方法はマニュアルをよくお読みになり、事故の無いようにご使用ください。
クラブの取り扱い方法については、ゴルフクラブの取扱説明書をお読みください。

各アイテム 名称

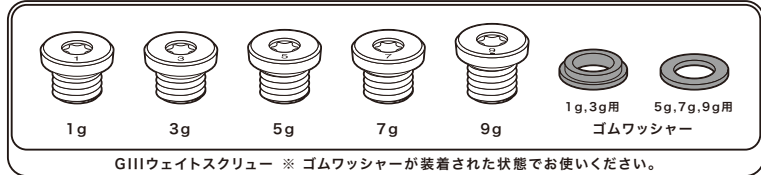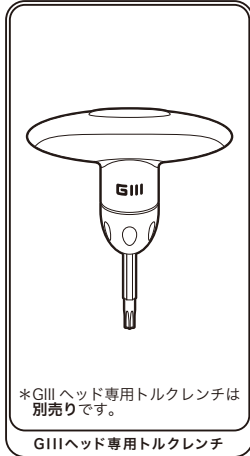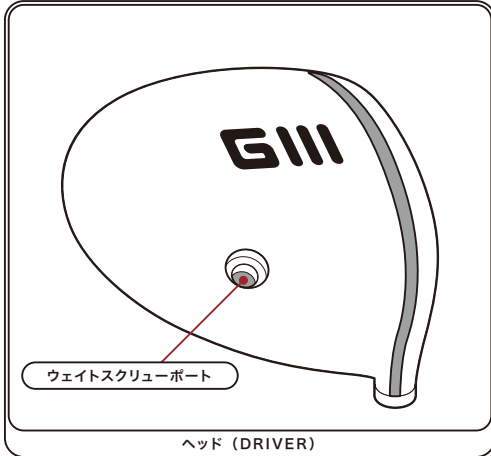

ウェイトスクリューの交換方法

◆ウェイトスクリューの取り外し方◆

ヘッド専用トルクレンチを使用し、ウェイトスクリューを反時計回りに回転させ、ウェイトスクリューを緩め、ウェイトスクリューを取り外してください。

◆ウェイトスクリューの取り付け方◆

ウェイトスクリューをウェイトスクリューポートに挿入します。
ヘッド専用トルクレンチを使用し、ウェイトスクリューを時計回りに回転させ、ヘッド専用トルクレンチを「カチッ」と音がするまで、しっかりと回転させてください。ウェイトスクリューは特定のトルクまで締め付けることにより、完全に装着できるよう設定されています。
ウェイトスクリューを装着する際は、必ずゴムワッシャーを間に取り付けてください。




⚠ 損傷を防ぐために


注意事項

ウェイトスクリュー、およびウェイトスクリューポートの損傷を防ぐ為、以下の注意事項を守ってください。


取り付け作業時に、ウェイトスクリューのネジ山とウェイトスクリューポートのネジ溝が、まっすぐに揃っていることを確認してください。
この確認を怠ると、それぞれのネジ山やネジ溝に損傷が生じる可能性があり、その結果、ウェイトスクリューの取り外しや取り付けが出来なくなります。



取り外しや取り付けの最中には、ヘッド専用トルクレンチの先がウェイトスクリューの六角(星形)の穴に完全に、そしてしっかりと挿入されていることを確認してください。
トルクレンチとクラブヘッドをしっかりと支え、トルクレンチの先端と六角(星形)の穴が常に垂直になる様に気をつけてください。
取り付け中、ウェイトスクリューが完全に取り付けられたことを知らせるトルクレンチの「カチッ」という音が聞こえたら、トルクレンチの締め付け回転をおやめください。



ヘッド専用トルクレンチは当社製造以外のものを一切ご使用にならないでください。
ウェイトスクリュー、ウェイトスクリューポートの損傷は、思わぬ事故や故障を引き起こす可能性があります。

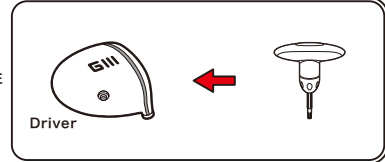

プレーまたは練習の前には、ヘッドに装着されたウェイトスクリューが正しく装着されているか、必ずヘッド専用トルクレンチで「カチッ」と鳴るまで締め直してご確認ください。
ウェイトスクリューがウェイトスクリューポートに適切に装着されていない場合には、コースをラウンドしたり、ドライビングレンジで練習したり、スイングを試したりしないでください。
これらが守られない場合、次のような状況を引き起こす可能性があります。

- (1) 土、ほこり、湿気、異物などがウェイトスクリューポートのネジ穴の隙間に入り込むことがあります。これらはネジを損傷する可能性があり、ウェイトスクリューの再装着を困難、あるいは不能にします。場合によっては、クラブヘッドの内部に損傷が生じ、結果として、クラブの性能に悪影響を与えることにもなりかねません。
- (2) ウェイトスクリューがウェイトスクリューポートに適切に装着されていない場合、スイングの最中にウェイトスクリューが外れる可能性があります。その結果、ご自身や周りの方を負傷する恐れがあります。

⚠ 保管・お手入れ方法

注意事項

⚠ ゴルフ規則について

注意事項

- (1) ウェイトスクリューの取り外しは、調整をする場合のみ行ってください。
それ以外の場合は、ウェイトスクリューポートのネジ穴への異物侵入を防ぐため、クラブ保管時も含めて常時、各パーツを正しく装着したままにしておいてください。
- (2) クラブヘッドのお手入れ時、またはその他いかなる場合においても、ウェイトスクリューポートのネジ穴に液体が侵入しないように注意してください。クラブヘッドのお手入れは、ウェイトスクリューをすべて装着された状態で行ってください。
- (3) ウェイトスクリューの取り外しと取り付けは、異物がウェイトスクリューポートのネジ穴に侵入したり、ネジ山に詰まったりしないよう、清潔な場所で行ってください。
濡れたり汚れたりしたウェイトスクリューはそのまま装着せずに、乾いた柔らかい布などで完全にふき取ってからご使用ください。
- (4) ウェイトスクリューポートの中に異物が入った場合、各ネジ穴の底やヘッド内部に異物が落ちないように、ネジの穴が下を向くように持ち、きれいな布で取り除いてください。
- (5) ウェイトスクリューのネジ山、ウェイトスクリューポートのネジ溝には、いかなる種類の潤滑剤も使用しないでください。
- (6) ウェイトスクリューのネジ山は、研磨したり、ヤスリにかけたりするなどのいかなる改造や変更も決して行わないでください。
各パーツの適切な装着が妨げられ、ヘッドやウェイトスクリューがスイングの最中に外れる可能性があります。その結果、ご自身や周りの方を負傷する恐れがあります。
- (7) ウェイトスクリューに付属しているゴムワッシャーは、無理に取り外さないでください。

GIII ルール適合モデルのみ、下記ゴルフ規則の注意事項をご参照ください。

- (1) GIII ルール適合ドライバーは、米国のUSGA及び英国のR&Aによる「ゴルフ規則」を遵守しています。
しかし、ラウンド中におけるウェイトスクリューの取り外しや取り付けをすることは、規則第4条1a項3「正規のラウンド中、クラブ性能は調節その他の方法により故意に変更してはならない。」という規則に抵触し、ゴルフ規則の遵守不履行とみなされます。
- (2) 穴の開いたクラブヘッドは、USGAとR&Aによる「ゴルフ規則」の遵守不履行とみなされ、ヘッドのウェイトスクリューポートにウェイトスクリューが装着されていない場合、競技で使用する事が出来ません。附則第II条4a項には以下のように規定されています。

「クラブヘッドの形状は大体において単純なものでなければならない。また、そのすべての部分は堅牢(rigid)で、ヘッドの実質的な構成部分であるとともに、機能的でなければならない。単純な形状についてはこれを正確に、しかも包括的に定義づけることは困難であるが、単純な形状の要件に反するものとみなされ、したがって規則上許されないものの例として、(a) クラブヘッドを貫き通っている穴が含まれる。」

グローブライド株式会社

〒203-8511 東京都東久留米市前沢3-14-16
お客様センター(無料) TEL:0120-506-204